Paso 1

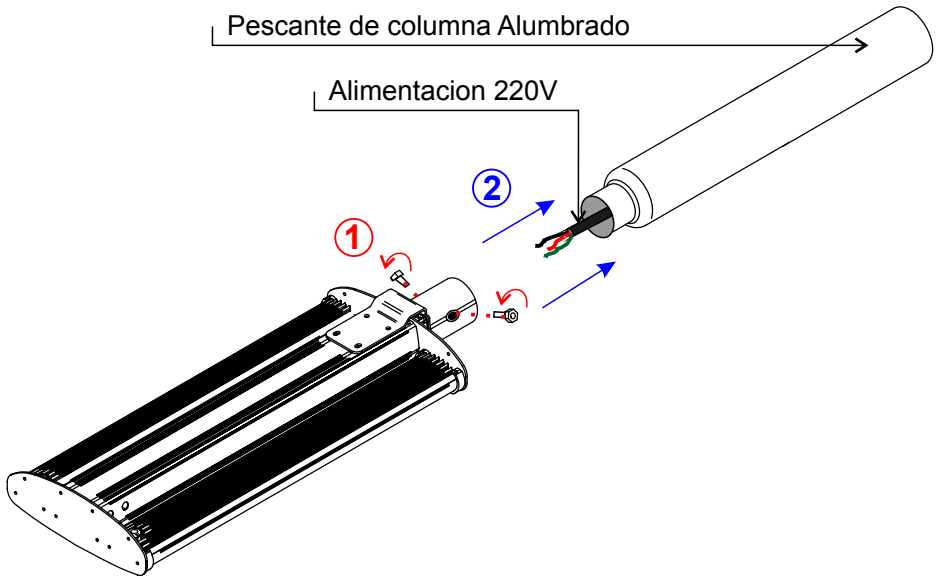

Vista de Frente Luminaria

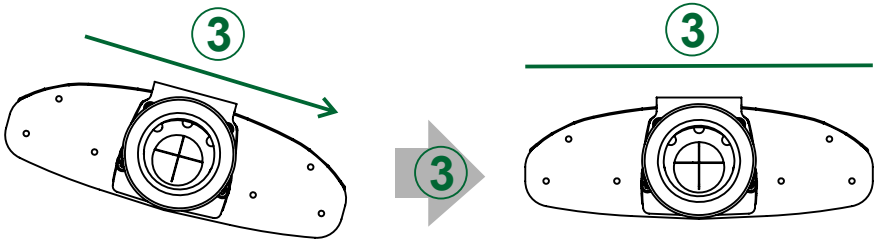

- Desajustar los tornillos del portapescante (1). Luego presentar la luminaria en el pescante (2) y antes de volver a ajustar los tornillos del portapescante, nivelar la luminaria (3).

.

Paso 2

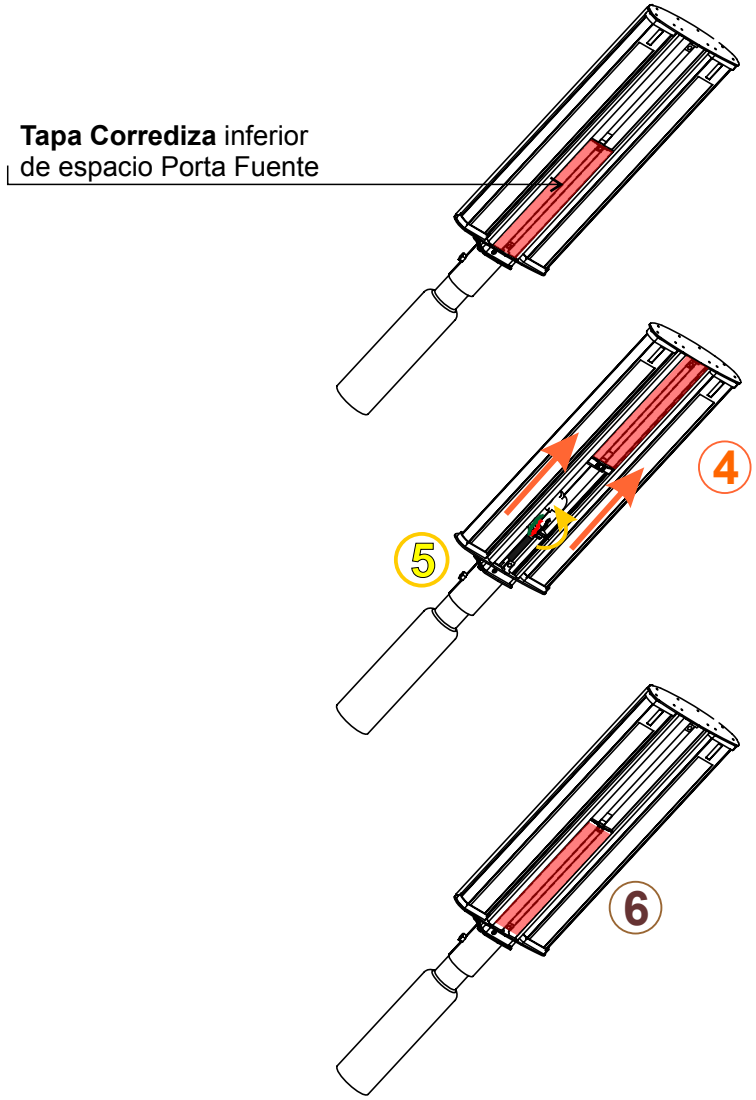

- Abrir la tapa inferior de la luminaria, donde se aloja la bornera de conexionado (4), conectar el cable de alimentacion a la misma (5) y volver a cerrar la tapa inferior (6).